RAGNO CRANE TSJ 25

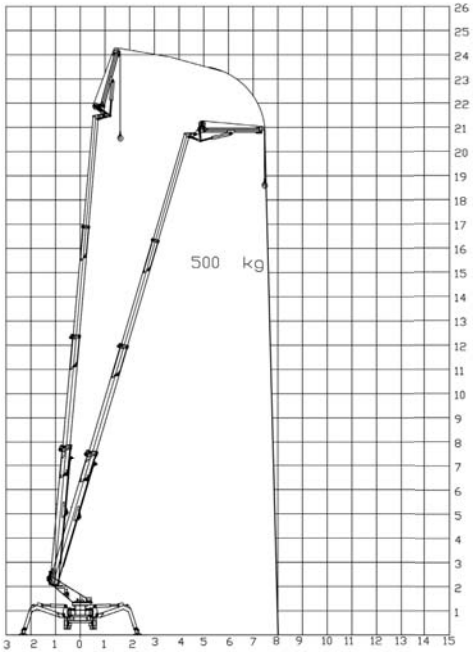

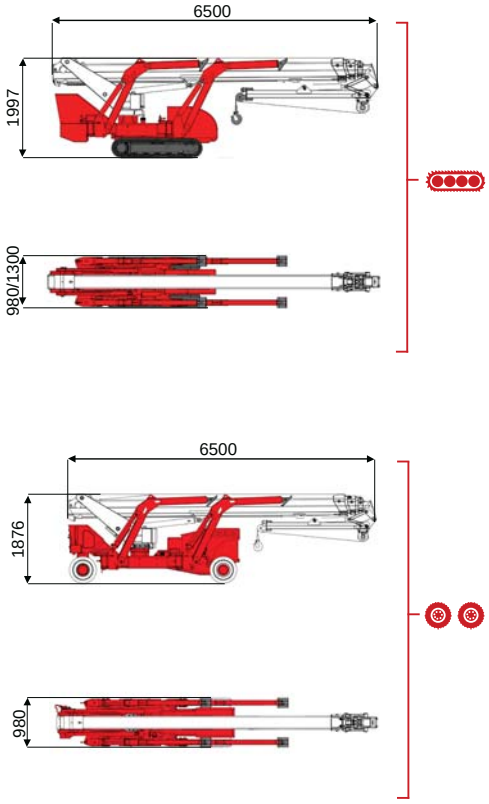

BI-ENERGY **Diesel+AC**																	
TSJ 25/C	4	23,5 m	8 m	500 kg	540°	4,85 m	30%	40%	1,4 km/h	3950 kg	26 kN	1,78 kN/m²	3,21 kN/m²	980/1300 mm	6500 mm	1997 mm
TSJ 25/R	2	23,5 m	8 m	500 kg	540°	4,86 m	30%	25%	1,3 km/h	3950 kg	26 kN	1,78 kN/m²	3,21 kN/m²	980 mm	6500 mm	1876 mm

			Battery type	*Battery charge*	*Add. Weight*	*Autonomy*	*Charging time*	*Electropump*
ECO	DC+AC	4	48V 320 A/h 5h	230V-48V 45A	450 kg	6-7 h endless	7h	48V 12 kW
ECO	DC+AC	2	48V 270 A/h 5h	230V-48V 45A	400 kg	6-7 h endless	7h	48V 9 kW
HYBRID	Diesel+DC	4+2	24V 240 A/h 5h	230V-24V 35A	200 kg	2-3 h endless	7h	24V 5,5 kW

Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.

Palazzani Industrie S.p.A.
Via del Pavione, 4
25050 - Paderno F.C. (BS) - Italy
Tel. (+39) 0306857073 Fax (+39) 030657079
platforms@palazzani.it
www.palazzani.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =